

UV-SIDE®

PRODUCTO

Nuestras palmetas UV-SIDE® a base de piedra caliza y pvc reciclado, es un material sintético anti-humedad, anti-termitas, 100% impermeable, retardante del fuego. Rápida, liviana y sencilla instalación.

UV-SIDE®, tiene una instalación y mano de obra mucho más conveniente en relación precio-calidad que logra una apariencia limpia, resistente, repelente al agua de alta calidad.

VENTAJAS



Sostenibilidad



No se quiebra
ni fisura



Resistencia al
Desvanecimiento



Fácil de
Instalar



Bajo
mantenimiento



Resistencia al
agua e Insectos



Fácil de
limpiar



not-wood.cl



Cotiza aquí

UV-SIDE®

ESPECIFICACIONES

Tamaño grande

3 placas 122 x 240 x 0,8 cm

Rinde 8,78 m2

Peso caja 6,4 kg/m2

No incluye perfiles, ni tornillos

Tamaño mediano

3 placas 61 x 240 x 0,8 cm

Rinde 4,39 m2

Peso caja 3,8 kg/m2

No incluye perfiles, ni tornillos

PERFILES COMPLEMENTARIOS

Perfil **ALUMINIO** : perfil J ,Perfil interior, perfil exterior y perfil h

Tamaño grande: 122 x 240 x 0.8 cms

Material: Piedra Cal y Pvc Reciclado

Unidades x caja: 3 uds.

Peso: 6,4 kg / m2

Acabado: Película Laminada ripo Mármol

Rendimiento x caja: 8,78 m2.

Tamaño mediano: 61 x 240 x 0.8 cms




Material: Piedra Cal y Pvc Reciclado

Unidades x caja: 3 uds.

Peso: 6,4 kg / m2

Acabado: Película Laminada ripo Mármol

Rendimiento x caja: 3,8 m2.

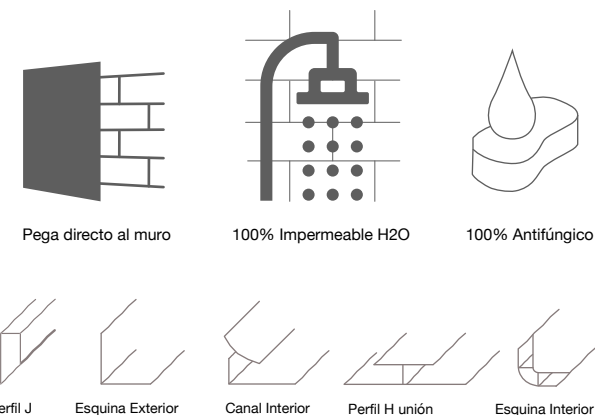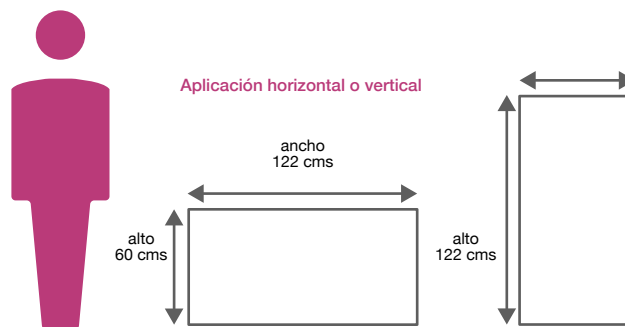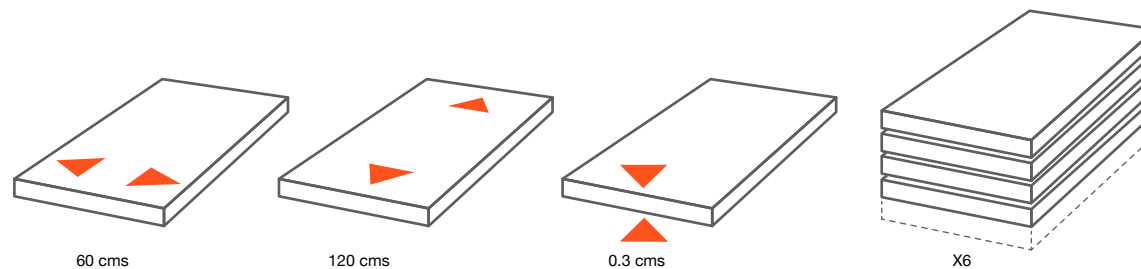

not-wood.cl



Cotiza aquí

UV-SIDE®

APLICACIONES


Pegar simplemente con silicona de montaje para una rápida, limpia y práctica instalación.

Precio Caja	:
tamaño grande	:

Valor m2	:
----------	---

Precio Caja	:
tamaño mediano	:

Valor m2	:
----------	---

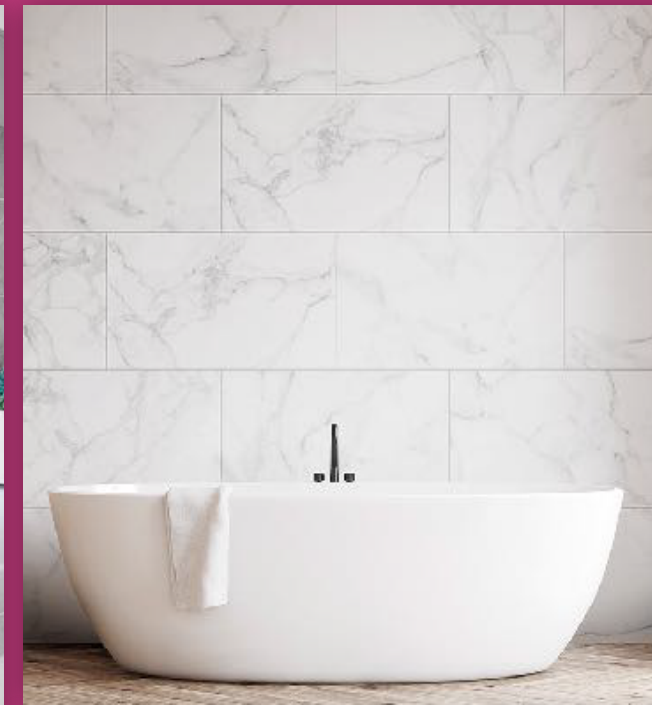

not-wood.cl




Cotiza aquí

UV-SIDE®

Item	Norma	Unidad	
Espesor Panel	Internal measurement	Unidad	8mm
Dimensiones	Internal measurement	cm	122 x 60
Reacción al Fuego	EN 13501-1	classification according to EN 13501-1	D-s3, d0 / DHG
Resistencia a golpes	En 13501-1	J	energy level (23,35)
Resistencia a rayaduras	EN 14323	G	300
Envejecimiento	ISO 4892-2	numerical rating	3-4
Resistencia al agua	EN 14527	test conditions	no hay penetración de agua
Resistencia a manchas y productos químicos	NF 54-801	test conditions	tested: no remarks
Resistencia a detergentes	NF 54-801	grey scale	4-5
Emisiones VOC	French VOC regulation		A+
Reversión al calor	EN 479	%	<5%



UV-SIDE
UV-DESIGN®

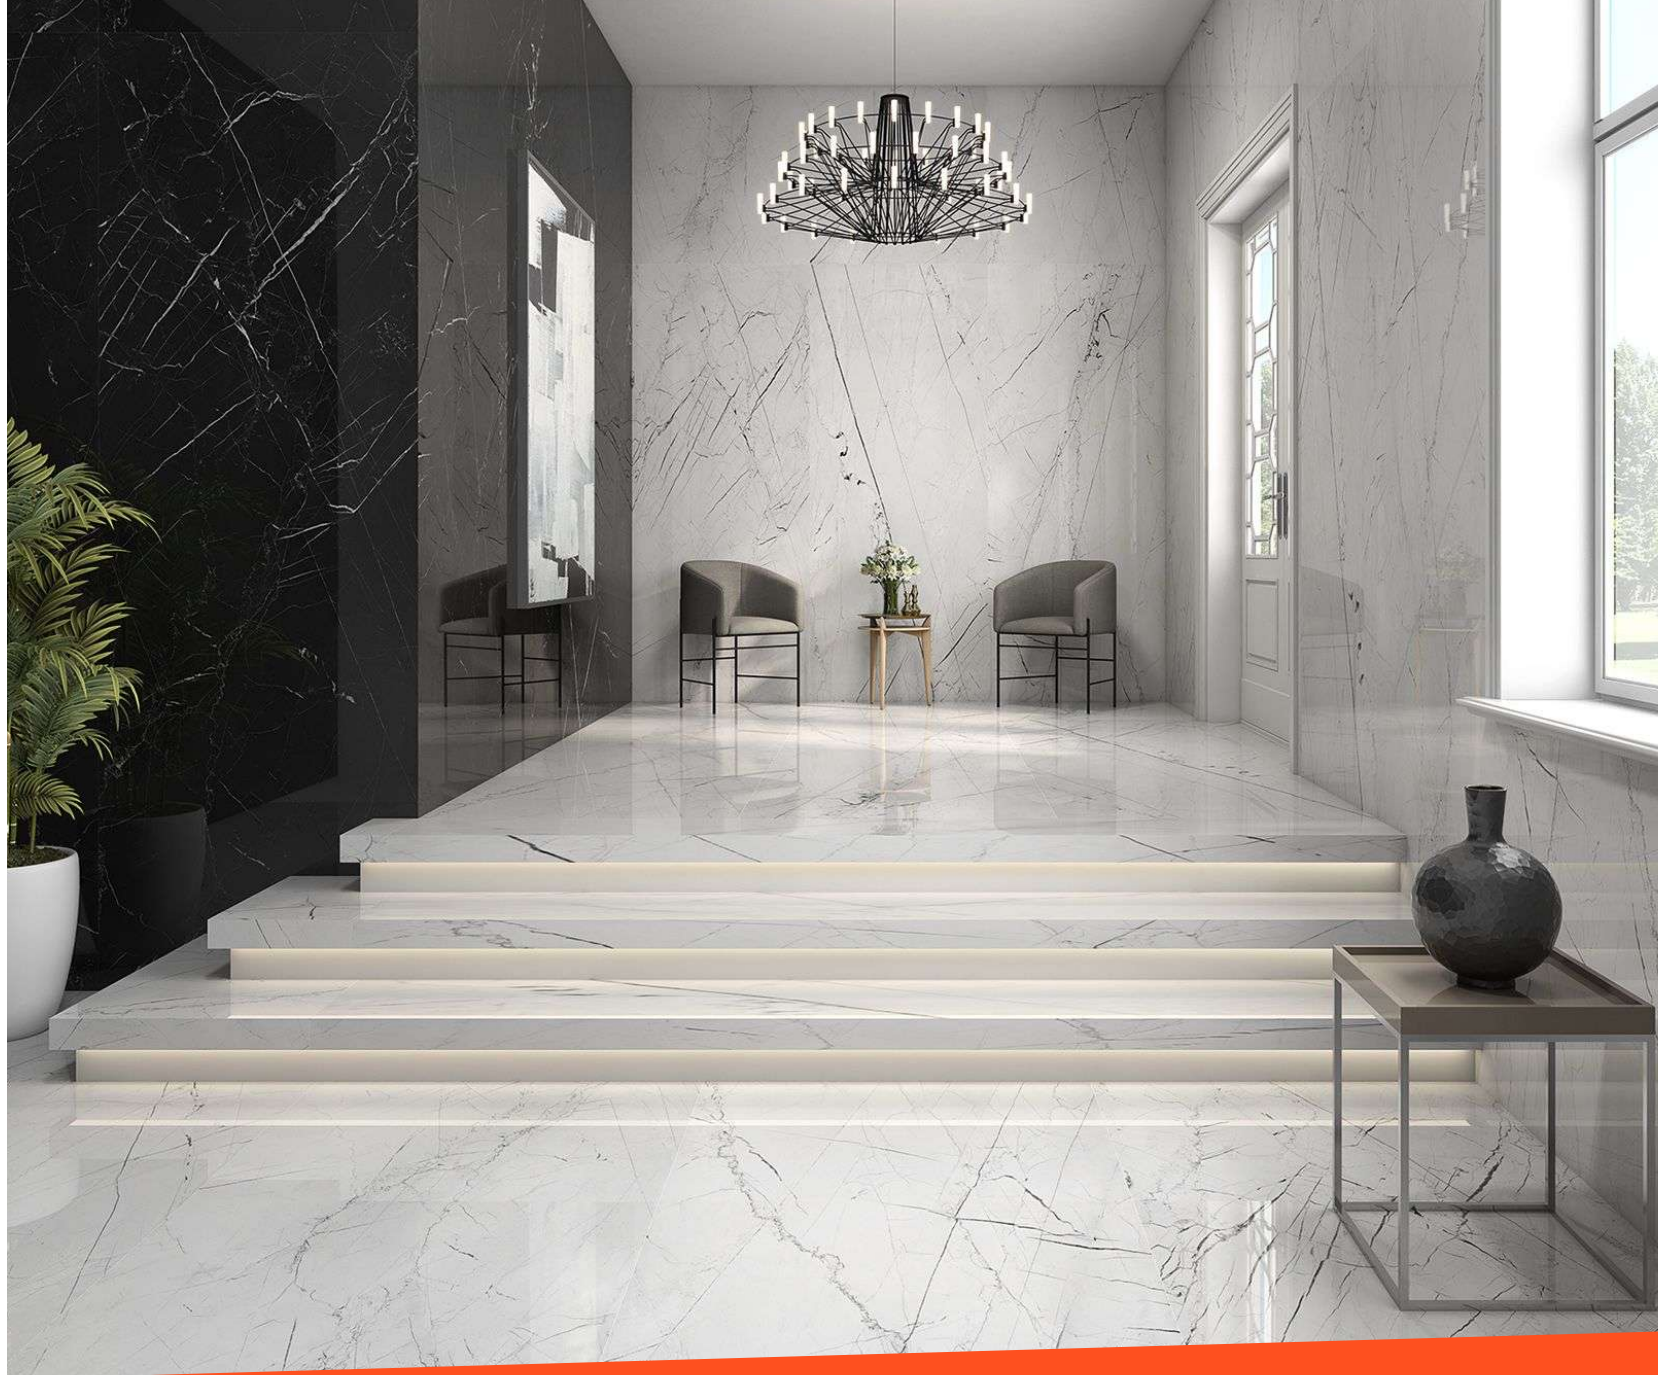

not-wood.cl



Cotiza aquí