



Muro Exterior

Revestimiento Sustentable

[COMPRAR MURO EXTERIOR >](#)



not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE®

PRODUCTO

Nuestro impresionante revestimiento metálico exterior con poliuretano, una solución de alto rendimiento diseñada para proteger y embellecer tus estructuras exteriores. Con una combinación perfecta de durabilidad, resistencia y estética, nuestro revestimiento es la elección ideal para proyectos arquitectónicos exigentes.

Este producto está compuesto por una capa de poliuretano de alta calidad que se adhiere a la superficie metálica, formando una barrera protectora contra los elementos. Este material ofrece una protección excepcional contra la radiación solar, la humedad, la lluvia, el viento y otros agentes ambientales, evitando el deterioro y la corrosión del metal subyacente.



not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE®

VENTAJAS



Sostenibilidad



No se quiebra
ni fisura



Resistencia al
Desvanecimiento



Fácil de
Instalar



Bajo
mantenimiento



Resistencia al
agua e Insectos




Fácil de
limpiar



Textura 3D



Higiénico
Anti-termitas

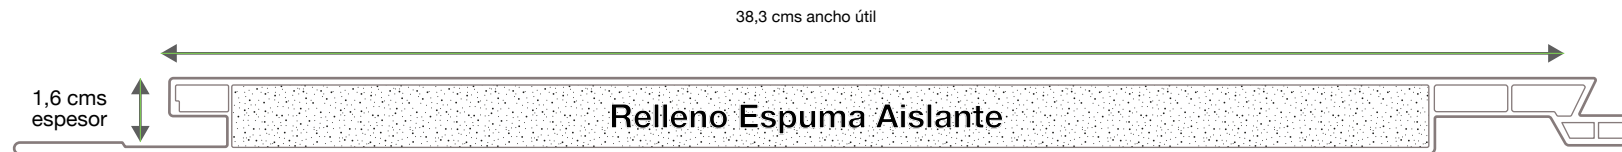

Tamaño: 38,3 x 290 x 1.6 cms



Material: Metálico

Unidades x caja: 10 uds.

Peso: 2,83 kg / m2.

Acabado: Sello Color

Rendimiento x caja: 11,1 m2.

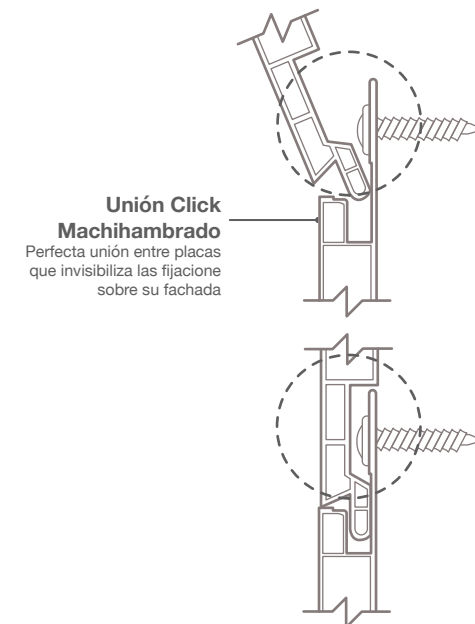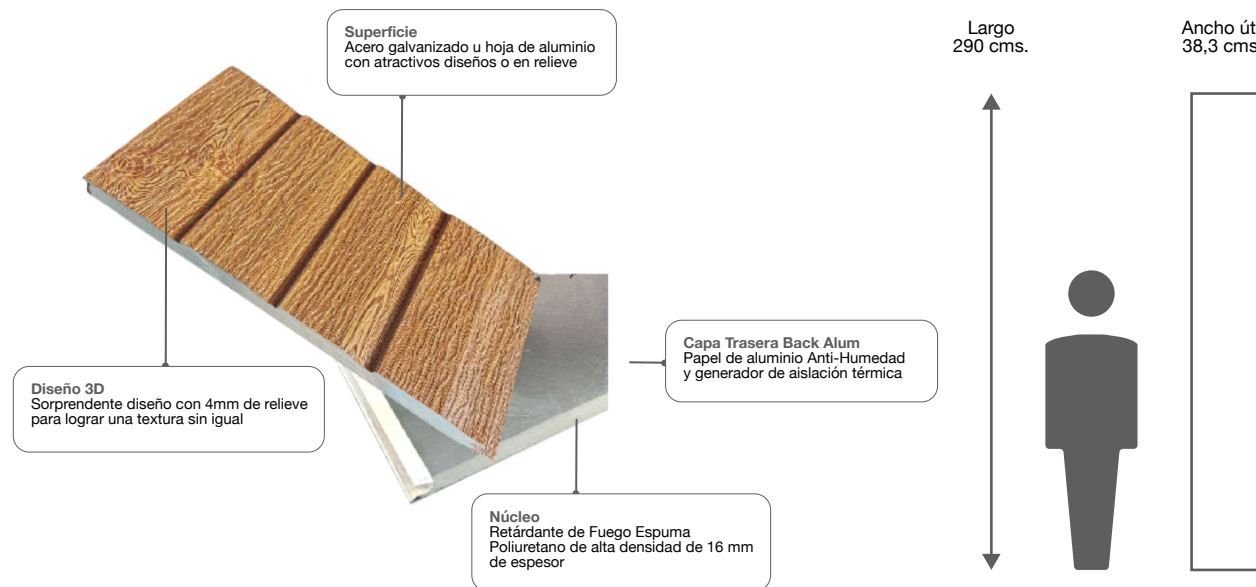

*Medidas estándar. Para otras dimensiones consulte a nuestros asesores, lo podemos personalizar según su proyecto.



not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE®

Tecnología en Fachadas

Eficiencia Energética para Siding Superior

	Resultado test	Código de Certificación
Densidad (PU)	45 kg/m3	GB/T6342-2009
Fuerza de Compresión (PU)	320,4 kpa	GB/t88-2008
Conductividad Térmica (PU) Temperatura Promedio: 10° C Temperatura Promedio: 10° C	0,022W (m-K) 0,024W (m-K)	GB/T10295-20008
Absorción de Agua	0,8%	GB/T8810-2005
Resistencia al Fuego (Núcleo)	HF-1	GB/T8332-2008
Nivel de Combustión	B	GB/T2084-2006
Coefficiente Transferencia de Calor	1,50W (m2-K)	GB/T13475-2008
Indice de Reducción de Ruido	25dB	GB/T50121-2005

Comparativo Siding	Steel Side*	Fibrocemento
Material	Metal	Cemento
Ancho	370 a 520 mm	190 a 455 mm
Espesor	16 mm	6 mm
Peso	2,83 kg/m2	14 Kg/m2
Escape o Conductividad Térmica	0,03	0,17

Producto con certificación ISO9001:2000

*Not-Wood recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.

Superficie
Acero galvanizado u hoja de aluminio con atractivos diseños liso o en relieve


Diseño 3D
Sorprendente con 4mm para lograr una textura sin igual

Núcleo
Retardante de Fuego Espuma Poliuretano de alta densidad

Capa Trasera
Papel de aluminio Anti-Humedad y generador de aislación térmica



3 Opciones de ancho: 360, 370 y 520 mm

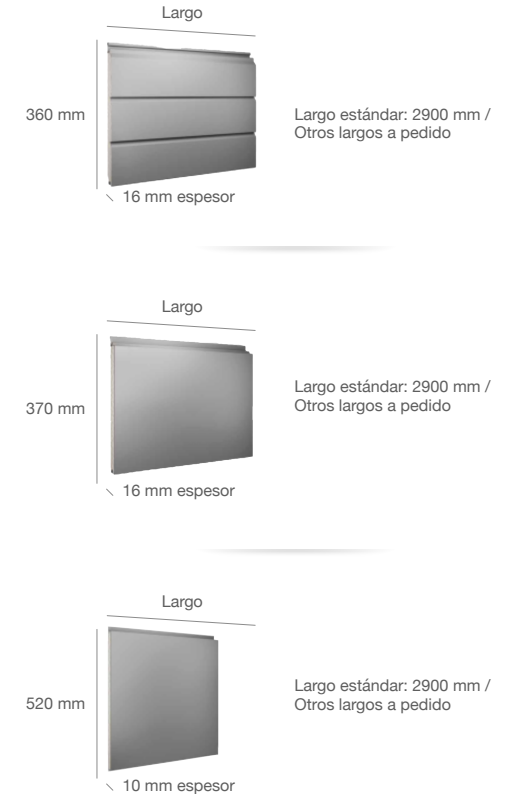

not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE®

Circulación de aire

Con Steel Side puedes crear fácilmente fachadas ventilada, previniendo la humedad, evitando una mala condensación y calidad del aire al interior de las habitaciones.

01 Anti Condensación



02 Repele aguas lluvias

03 Incrementa eficiencia energética

04 Protección a tus fachadas

Impermeable

Steel Side provee impermeabilidad a tus fachadas. Una adecuada instalación permite alcanzar un grado de protección de hasta 550pa.

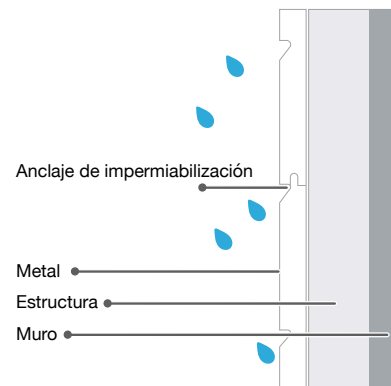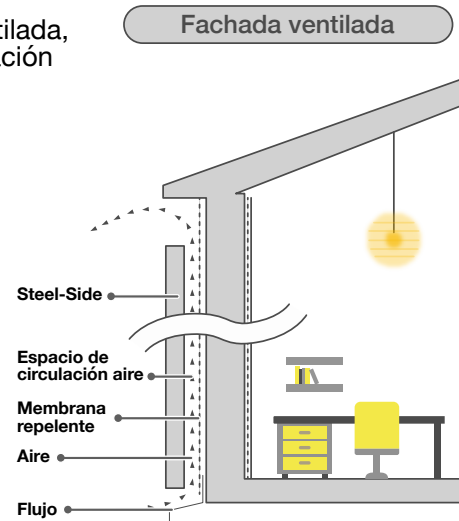


Construcción

En comparación al fibrocemento con el mismo espesor de placa. Steel Side es más liviano, seguro y fácil de instalar.

	Steel Side	Fibrocemento
Material	Metal	Cement
Ancho	370mm	455mm
Espesor	16mm	16mm
Peso	2.83kg/m ²	14kg/m ²

Ultra Resistente

En zonas y regiones de climas adversos, los materiales tradicionales de revestimiento exterior se requiebran y dañan fácilmente debido a la expansión térmica y a la contracción por continuos cambios de temperatura. Steel Side está hecho de un metal resistente y relleno con espuma de PU de alta densidad, con baja absorción de agua y excelente resiliencia y dilatación. En un clima extremo la combinación de estos dos materiales protege tu presupuesto y asegura una fachada de por vida.



Aislación Acústica

Steel Side tiene un excelente efecto de aislación acústica. Tal como muestra la imagen; en caso de 1000Hz puede reducir hasta 40dB, creando un ambiente de paz y quietud al interior del hogar.

Aislación Térmica

La espuma PU usada en la fabricación y relleno de los paneles Steel Side otorga una baja conductividad térmica, su material de alta densidad permite el flujo correcto de aire o el calor en las diversas estaciones del año, incrementando la eficiencia energética del hogar y otorgando una aislación térmica adecuada en toda temporada.

Steel Side	0.03 (0.02)
Fibrocemento	0.17




not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE®

Instalación

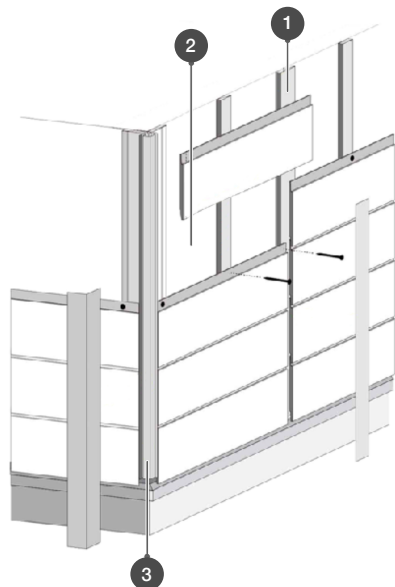

1

Se atornillarán los perfiles de inicio o los perfiles J por todo el borde de los muros a revestir con SteelSide. Este paso es fundamental para asegurar la correcta sujeción de las palmetas y garantizar su estabilidad en el tiempo.



2

La primera palmeta se atornillará a cada 60 cm aproximadamente a lo largo de la misma, comenzando desde una esquina para facilitar la instalación. Es importante destacar que, si es necesario, la distancia entre los tornillos puede ajustarse a 40 o 50 cm según las exigencias específicas del proyecto, sin que esto afecte la integridad del sistema.




3

La instalación de las palmetas siguientes se llevará a cabo mediante machimbrado, repitiendo el mismo método de atornillado utilizado para la primera palmeta. Esta técnica asegura una distribución uniforme de la carga y una apariencia estética consistente en toda la superficie revestida.



Accesorios

La línea de perfiles está para facilitar la instalación de Steel-Side y entregar una mejor terminación en uniones, juntas y esquinas. Disponible en color Negro Onyx



Esquina Exterior



Unión (H)



Inicio y término (J)



Esquina Interior



not-wood.cl



Cotiza aquí

Tecnología en Fachadas


Eficiencia Energética para Siding Superior

Superficie

Acero galvanizado u hoja de aluminio con atractivos diseños liso o en relieve

Diseño 3D

Sorprendente con 4mm para lograr una textura sin igual



Núcleo

Retardante de Fuego Espuma Poliuretano de alta densidad

Capa Trasera

Papel de aluminio Anti-Humedad y generador de aislación térmica

Imagen 3D *

Solución estabilizadora *

55% hacer galvanizado y hoja de aluminio

Solución estabilizadora *

Revestimiento trasero Epóxico *

Fabricado con materiales de calidad



BAUHAUS

Diseño: 3D MultiWave Square

Presentación: Color Negro Onix

Instalación: Tanto Horizontal como Vertical



ANDES

Diseño: 3D Multiwave Lineal

Presentación: Color Negro Onix

Instalación: Tanto Horizontal como Vertical



EBANO

Diseño: Suave Veteado Madera

Presentación: Color Negro Onix

Instalación: Tanto Horizontal como Vertical



not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE SIDE-WOOD®

Tecnología en Fachadas

Eficiencia Energética para Siding Superior

Superficie

Acero galvanizado u hoja de aluminio con atractivos diseños liso o en relieve

Diseño 3D

Sorprendente con 4mm para lograr una textura sin igual

Núcleo

Retardante de Fuego Espuma Poliuretano de alta densidad

Capa Trasera

Papel de aluminio Anti-Humedad y generador de aislación térmica

Imagen 3D

Solución estabilizadora

55% acero galvanizado y hoja de aluminio

Solución estabilizadora

Revestimiento trasero Epóxico

Fabricado con materiales de calidad

STEEL-SIDE SIDE-DESIGN®



NORWAY

Diseño: 3D Veta Madera

Presentación: Color Chocolate Roble /

Instalación: Tanto Horizontal como Vertical



ANGEL

Diseño: Piedra Ladrillo

Presentación: Color Blanco Manantial

Instalación: Horizontal



HUT

Diseño: 3D Veta Madera

Presentación: Color Barniz Madera

Instalación: Tanto Horizontal como Vertical



not-wood.cl



Cotiza aquí

STEEL-SIDE®

(Revestimiento metálico)



Precio Caja :

Valor M2 :

10 placas 290 cm x 38 cm x 1.6 cm

Rinde 11.1 m2

Peso caja 38 KG

No incluye perfiles, ni tornillos



not-wood.cl



Cotiza aquí