



PISOS

Revestimiento Sustentable

COMPRAR PISOS >



not-wood.cl



Cotiza aquí

EASYFLOOR®

(Revestimiento de piso de SPC y Madera Bioplástica)

PRODUCTO

Los revestimientos EASYFLOOR son extremadamente simples y rápidos de instalar por su sistema machihembrado, y su mano de obra es totalmente conveniente en relación precio-calidad y durabilidad.



not-wood.cl



Cotiza aquí

EASYFLOOR[®] SPC-FLOOR[®]

(Revestimiento de piso de SPC)





VENTAJAS

Los revestimientos EASYFLOOR son extremadamente simples y rápidos de instalar por su sistema machihembrado, y su mano de obra es totalmente conveniente en relación precio-calidad y durabilidad.



Caja línea madera rinde: 2,2 m²
Dimensiones: 1220 x 180 x 5 mm
Material: SPC
Acabado: Película UV
Unidades x caja: 10 uds
Peso: 10,4 kg x m²

Línea Piedra: 1,85 m²
Dimensiones: 600 x 308 x 5 mm
Material: SPC
Acabado: Película UV
Unidades x caja: 10 uds
Peso: 8 kg x m²

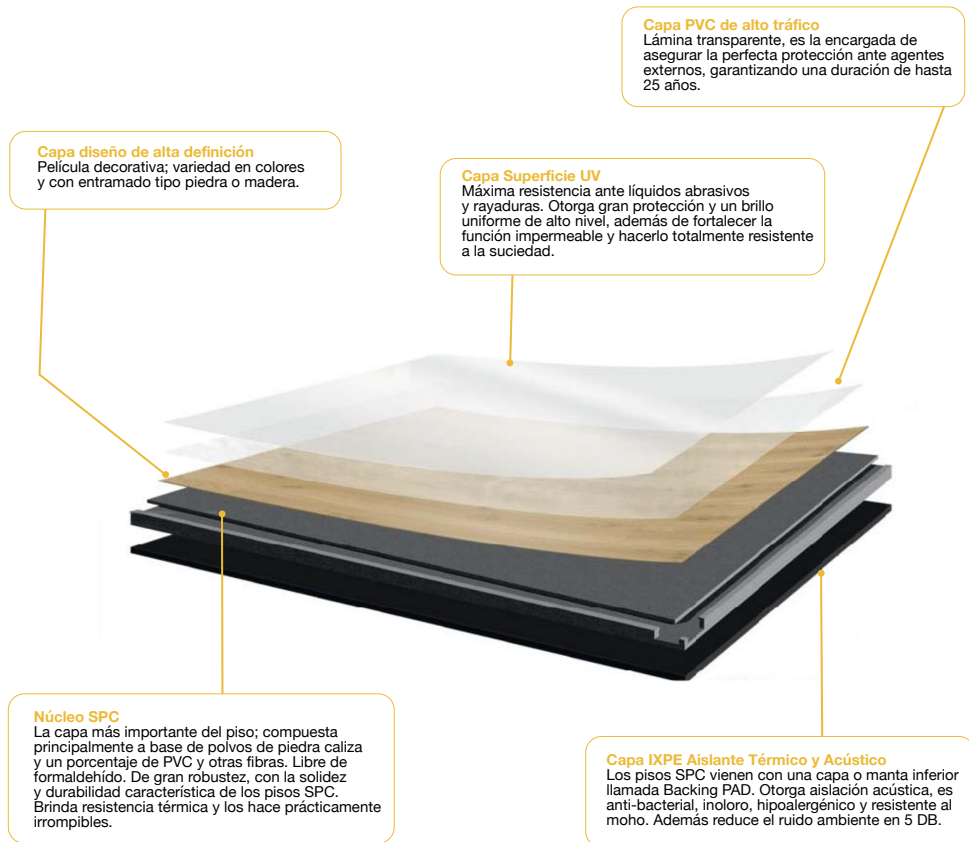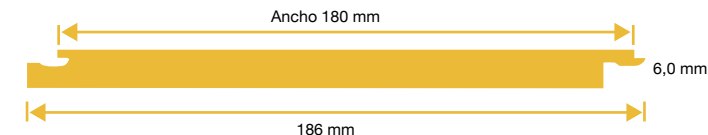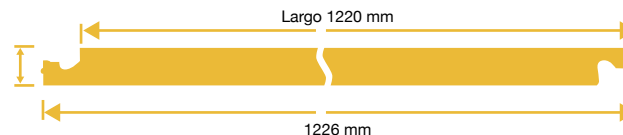

not-wood.cl



Cotiza aquí

EASYFLOOR SUN-FLOOR®

(Madera Bioplástica)

PRODUCTO

Revestimiento de piso exterior a base de madera bioplástico sustentable hecho a base de plástico reciclado. De calidad premium, versátil y de un acabado sin igual. Este material no es WPC como un deck tradicional ya que es fabricado a base de Polietileno y Polipropileno, también denominado por las siglas PP, es uno de los materiales plásticos reciclados más utilizados en el mundo.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones 300 x 15 x 2,3 cm, rendimiento 1,8 m2 por caja, cada caja contiene 4 placas.

VENTAJAS

Los revestimientos EASYFLOOR son extremadamente simples y rápidos de instalar por su sistema machihembrado, y su mano de obra es totalmente conveniente en relación precio-calidad y durabilidad.

APLICACIONES

Unión machihembrada para una rápida, limpia y práctica instalación

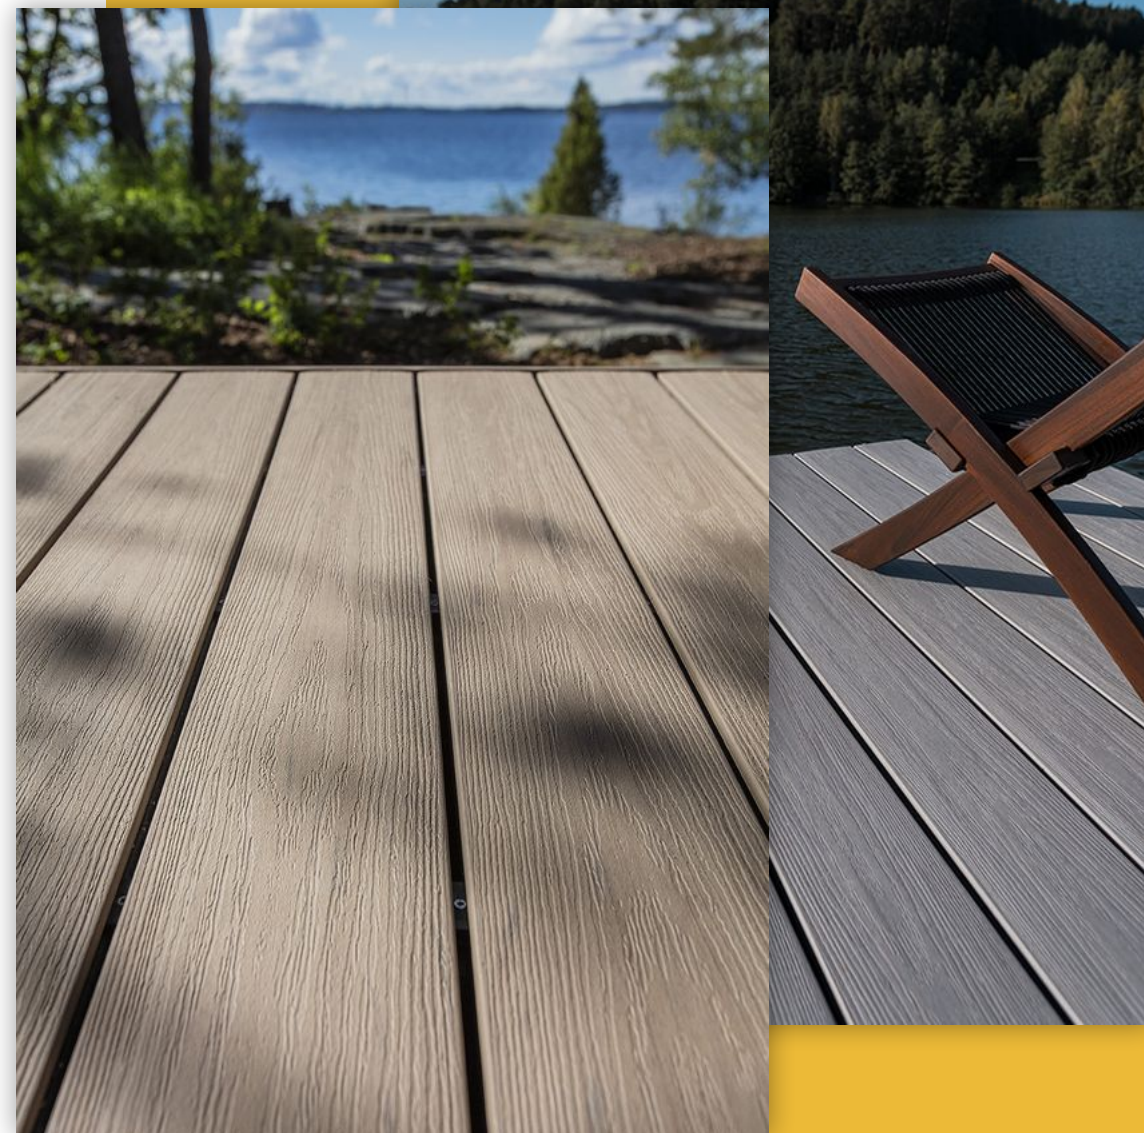

not-wood.cl



Cotiza aquí

EASYFLOOR SPC-FLOOR®

(Revestimiento de piso de SPC)

PRODUCTO

Revestimientos de pisos a base de SPC donde destaca la goma IXPE para la anti-humedad, anti-termitas, 100% impermeable, retardante del fuego. Pisos SPC eco-sustentables a base de polvo de calcio, PVC reciclado y fibras estabilizadoras.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 122 x 18 x 0,5 cm, rendimiento 2,2 m2 por caja, cada caja contiene 12 placas.

VENTAJAS


Los revestimientos EASYFLOOR son extremadamente simples y rápidos de instalar por su sistema machihembrado, y su mano de obra es totalmente conveniente en relación precio-calidad y durabilidad.

APLICACIONES

Unión machihembrada para una rápida, limpia y práctica instalación



EASYFLOOR SUN-FLOOR®

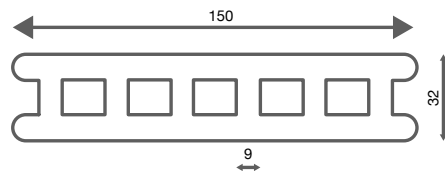

APLICACIONES

Producto	Producto 100% ecológico a partir de plástico reciclado. Revestido con polietileno y colorantes naturales.
Aplicaciones	Deck y Terrazas
Ancho	150 mm (+/- 0,8 mm)
Espesor	32 (+/- 1,2 mm)
Largo	300mm
Peso X metro lineal	3,300 kg/ML
Acabado	Texturizado madera



Perfil



Oregon



Caoba



Blanco



Ceniza



Arena



not-wood.cl



Cotiza aquí

EASYFLOOR®

(Revestimiento de piso de SPC y Madera Bioplástica)

Classification	Standards	Pisoclick
Type of floorcovering	EN ISO 10582	Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering
Classification	EN ISO 10874	Domesitic 23 Commercial 33 Industrial 42
Technical Characteristics	Standards	Pisoclick
Total thickness	EN ISO 24346	Typical value: -1.10–0.13 mm
Wear layer thickness	EN ISO 24340	Typical value: -0.12–0.02 mm
Surface treatment (PUR)		Yes - TopCleanXP™
Beveled edges		Yes - Straight edge
Technical Performances	Standards	Pisoclick
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤0.12%
Curling resultant to heat	EN ISO 23999	≤1.2 mm
Peeling resistance	EN ISO 24345	≥65 N / 50 mm
Reaction to fire	EN ISO 13501-1	Bs1
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤0.10 mm
Abrasion resistance	EN 660-2	Class T
Scratch resistance		≥2500 g
Impact resistance	EN 13329 Annex F	≥1800 mm
Furniture leg	EN 424	No damage
Castor chair	ISO 4918 / EN 425	No damage
Impact soud redution	EN ISO 717-2	ΔLw = 3dB
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R 9/R 10 depending on embossing Class DS,μ ≥ 0.45
Thermal resistance	EN ISO 10456	0.02 m²K / W
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemical resistance	EN ISO 26987	Not affected
Electrostatic properties	EN 1815 EN 1081	< 2 kV on concrete >10⁹ Ω
Underfloor heating		Suitable - max. 27 °C



not-wood.cl



Cotiza aquí